


# DROP 20 MAXI ONE SIZE

cod. AS1528DR3ONE

cod. AS1530DR3ONE

**EN** A top range product, fire resistant up to 60 minutes (certified), with 52dB of noise reduction, 20 mm of maximum drop and three different fixing systems. Available with a profile of 28 mm or 30 mm height, this product can be combined with a wide range of accessories, for both two leafs doors and pivoting doors.

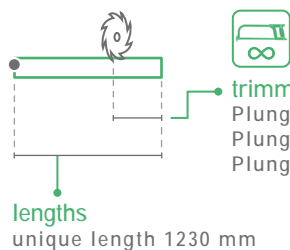

### trimming

Plunger 1 from 1230 to 320  
Plunger 4 from 1230 to 330  
Plunger 17 from 1230 to 370

### lengths

unique length 1230 mm


### certification



File nr. R39141



### application





TIMBER DOOR




SECURITY DOOR

### plunger type

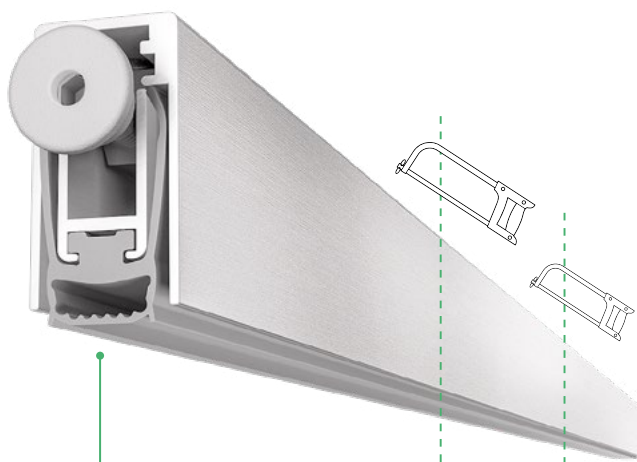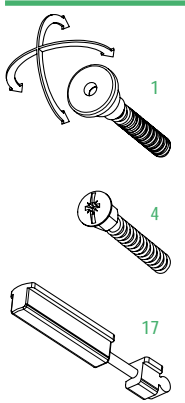


size 15x28 mm cod. AS1528DR3ONE


size 15x30 mm cod. AS1530DR3ONE

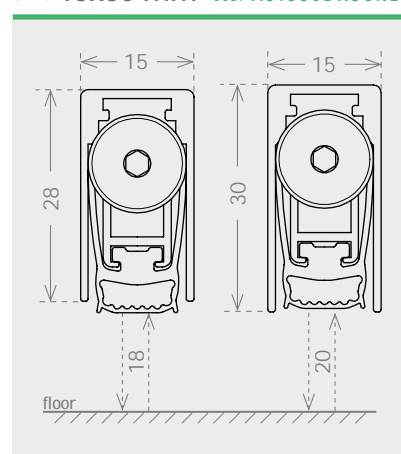


### seals



### fixing type

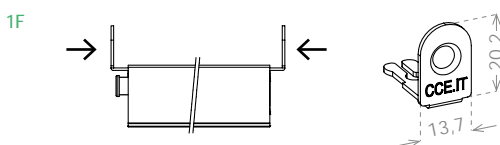

### closing plug included



### optional

FLASH cod. ACFLA p. 151

ACTUATOR PIVOT cod. ACAPIV p. 153

**IT** Certificato per 60 minuti di resistenza al fuoco, 52dB di abbattimento acustico, corsa 20mm e tre diversi tipi di fissaggio possibile, un assoluto top di gamma. Disponibile sia in altezza 28mm che 30mm può essere utilizzato con numerosi accessori, per porte a due ante o per porte pivotanti.

**DE** Dieses absolute Top-Modell mit 20 mm Hub und drei möglichen Befestigungsarten ist für 60 Minuten Feuerfestigkeit und 52 dB Schalldämmung zertifiziert. Es ist sowohl mit 28 mm als auch 30 mm Höhe erhältlich und kann mit zahlreichen Zubehörteilen verwendet werden, auch für zweiflügelige oder Pivottüren.

**FR** Certifié pour une tenue de 60 minutes au feu, 52dB d'abattement acoustique, course de 20mm et trois types de fixation possible, définitivement un produit haut de gamme. Disponible en hauteur de 28 mm et 30 mm, il peut être associé à de nombreux accessoires, pour porte à double vantail ou pour porte pivot.

**ES** Certificado para 60 minutos de resistencia al fuego, 52dB de aislamiento acústico, desplazamiento de 20 mm y tres tipos de fijación posibles, una verdadera gama superior. Disponible en una altura de 28 mm y en 30 mm, puede utilizarse con numerosos accesorios, para puertas de dos hojas o para puertas pivotantes.

| RU   |  |    |      |
|------|--|----|------|
|      |  |    | - 60 |
| - 52 |  | 20 |      |
|      |  |    | 28   |
| 30   |  |    |      |





