


SUPERIOR FILLER

cod. ASSUPFIL

EN The seal adapts to every kind of uneven floors with joints or bumps. This model is interchangeable with the 14x35 range of products and shares the same mechanical characteristics, with the advantage of the Filler system properties.



trimming

150 mm standard
50 mm | l. 330 mm
135 mm | l. 430 mm

lengths

330 430 530 630 730 830 930 1030
1130 1230 1330 1430 1530 1630
1730 1830 mm


plunger type




certification



application




TIMBER
DOOR



SECURITY
DOOR

size 14x35 mm

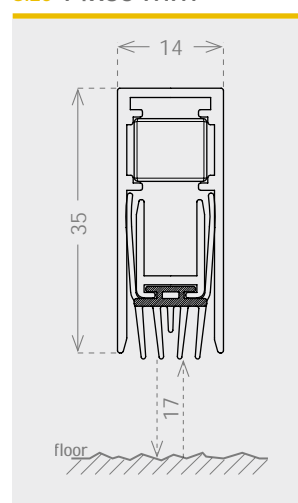

seals

FL1



TPE


48 dB Rw




30 min.
CFR Cert. n.
CFR1603081

fixing type

1F



3F



optional

ACTUATOR PIVOT cod. ACAPIV p. 153

IT La guarnizione Filler si adatta a tutte le imperfezioni del pavimento, fughe di piastrelle, dislivelli, per una chiusura perfetta. Questo modello ha le stesse caratteristiche meccaniche della famiglia 14x35, con la quale è intercambiabile ed alla quale aggiunge le potenzialità del sistema Filler.

DE Die Türdichtung Filler passt sich allen Bodenunregelmäßigkeiten, Fliesenfugen und Höhenunterschieden an und schließt so perfekt. Dieses Modell besitzt dieselben mechanischen Eigenschaften der Familie 14x35, es ist mit ihr austauschbar und bietet darüber hinaus die Potentialitäten des Filler-Systems.

FR Le joint Filler s'adapte à toutes les imperfections du sol, joints de carrelage, irrégularités, pour une fermeture parfaite. Ce modèle possède les mêmes caractéristiques mécaniques que la famille 14x35, avec laquelle il est interchangeable et à laquelle il ajoute le potentiel du joint Filler.

ES La junta Filler se adapta a todas las imperfecciones del suelo, fugas de baldosas y desniveles, para un cierre perfecto. Este modelo tiene las mismas características mecánicas que la familia 14x35, con la que se puede intercambiar y a la que se añade la potencialidad del sistema Filler.

RU Filler

14x35,

Filler.



