


TOP PLUS

cod. ASTPL

EN Small in its size, this product can reach a 44 dB acoustic resistance (IFT Rosenheim certificate) thanks to the double plastic seal. It can be equipped with two different plungers and it can be fixed with preassembled screws or by lateral steel brackets.

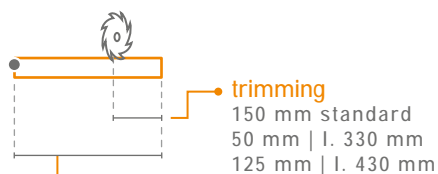


lengths
330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 mm

certification



application





TIMBER DOOR




SECURITY DOOR


plunger type

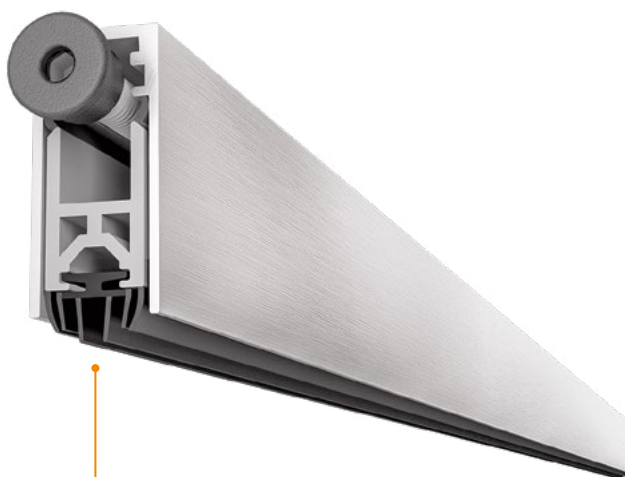

size 13x28 mm

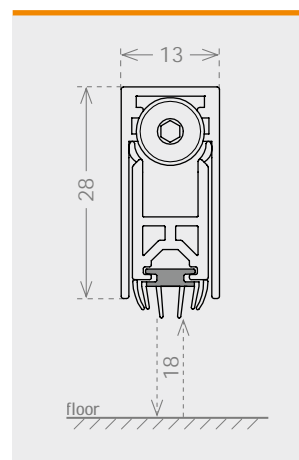


seals

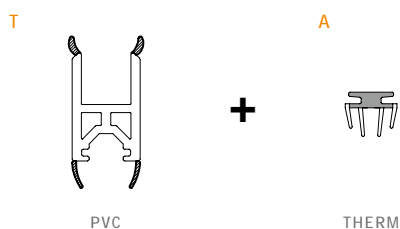

44 dB Rw
IFT Cert. n.
PB Z10-G03
04-en-01


fixing type

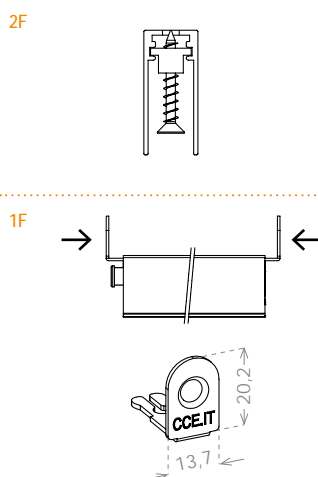

closing plug included



optional



DOUBLE PLUNGER KIT cod. ACKITDP p. 152

ACTUATOR PIVOT cod. ACAPIV p. 153

IT Misure compatte, con doppia guarnizione plastica all'interno che garantisce un'ottima tenuta acustica, certificata fino a 44dB dall'IFT di Rosenheim. Sono possibili due combinazioni di pulsanti e si possono scegliere due diversi modi di fissarlo, incluso il sistema con squadrette laterali in acciaio.

DE Kompakte Abmessungen mit doppelter Kunststoffdichtlippe im Innern, die einen durch IFT Rosenheim auf 44 dB zertifizierten, optimalen Schallschutz ermöglicht. Es sind zwei Druckknopfkombinationen und zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten möglich, System mit Seitenlaschen aus Stahl inbegriffen.

FR Le Dimensions compactes avec un double joint en plastique à l'intérieur qui garantit une excellente tenue acoustique jusque 44 dB comme certifié par l'IFT Rosenheim. Deux types de bouton poussoir et deux modes de fixation sont disponibles dont le système avec équerres de fixation latérales.

ES Medidas compactas, con doble junta plástica interior que garantiza un gran aislamiento acústico, certificada hasta 44 dB por el instituto IFT de Rosenheim. Son posibles dos combinaciones de pulsadores y se puede elegir entre dos formas distintas de fijarlo, incluido el sistema con escuadras laterales de acero.

RU

44 IFT



