


TREND SQ

cod. ASTDSO



trimming

200 mm standard
50 mm | l. 330 mm
135 mm | l. 430 mm


lengths

330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 mm

plunger type




size 12x20 mm

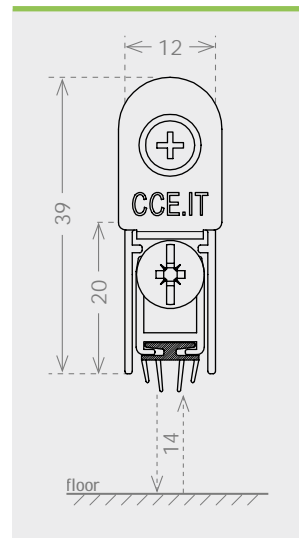


certification




application




ALUMINIUM
DOOR



PVC
DOOR



TIMBER
DOOR



SECURITY
DOOR

seals



THERM

32 dB Rw
IFT Cert. n.
PB-G03-04
en-01_PB22




SIL

37 dB Rw
IFT Cert. n.
PB-G03-04
en-01_PB20




THERM

39 dB Rw
IFT Cert. n.
PB-G03-04
en-01_PB19



PP

fixing type



closing plug included



optional

ACTUATOR PIVOT cod. ACAPIV p. 153

IT Modello semplice e di piccole dimensioni ma con buone proprietà di abbattimento acustico, disponibile in molte combinazioni di pulsanti e guarnizioni, offerto con il fissaggio tramite squadrette laterali. A seconda della guarnizione scelta si possono ottenere abbattimenti acustici che vanno dai 32dB ai 39dB, risultati eccezionali per una guarnizione automatica così semplice e compatta.

DE Einfaches und platzsparendes Modell mit guten Schalldämmeigenschaften. Mit vielen Druckknopf- und Dichtlippenkombinationen erhältlich. Befestigung durch Laschen an der Unterseite möglich, mit Durchgangsbohrungen. Je nach gewählter Dichtlippe können Schalldämmwerte von 32 dB bis 39 dB erzielt werden, was für so eine einfache und kompakte Türdichtung wirklich außergewöhnlich ist.

FR Modèle offrant des dimensions réduites tout en conservant de bonnes performances acoustiques, disponible dans de nombreuses combinaisons de bouton poussoir et de joints, présenté dans sa configuration avec fixation par équerres latérales. En fonction du type de joint sélectionné, un abattement acoustique de 32 à 39dB peut être obtenu, résultats exceptionnels pour une plinthe si petite.

ES Modelo sencillo y de tamaño reducido pero con buenas propiedades de aislamiento acústico, disponible en muchas combinaciones de pulsadores y juntas y ofrecido con la fijación mediante escuadras laterales. Según la junta elegida, se pueden conseguir reducciones de emisiones acústicas que van desde los 32 dB a los 39 dB, resultados excepcionales para una junta automática tan sencilla y compacta.

RU

