

# DIGISAFE 180


COD. DGS MAX180

2 YEARS \*  
WARRANTY

lengths

2000 mm

**EN** Finger-protection system for hinged doors protecting the shear point between the door and the frame. The product consists of joined aluminum profiles that allows a door opening of 180° (DGS-MAX180) and a complete finger-protection from the shear between the door and the frame.

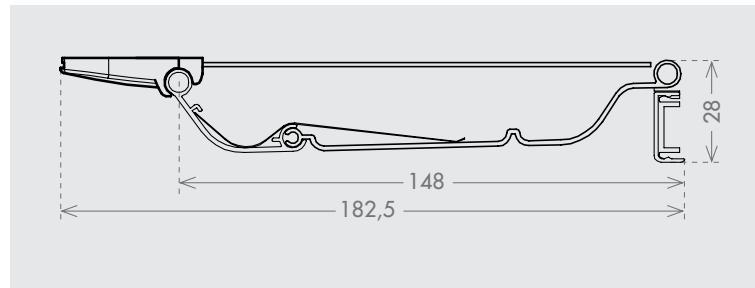

**IT** Sistema di protezione antischiacciamento dita per porta a battente, protegge il punto di cesoimentato tra porta e telaio sul lato interno della cerniera. È costituito da più profili di alluminio incernierati tra loro che permettono alla porta una apertura fino a 180° (DG-SMAX180) e la protezione totale del punto interno di cesoimentato tra porta e telaio.

**DE** Schutzsystem gegen das Einklemmen von Fingern für Schwenktüren, das den Scher- und Quetschpunkt zwischen Tür und Zarge an der Bandaußenseite schützt. Es setzt sich aus mehreren, untereinander mit Scharnieren verbundenen Aluminiumprofilen zusammen, die eine Türöffnung bis 180° ermöglichen (DGSMAX180) und die interne Scher- und Quetschstelle zwischen Tür und Zarge schützt.

**FR** Système de protection contre l'écrasement des doigts sur les portes battantes, protège le point de cisaillement entre la porte et le cadre sur le côté externe de la charnière. Il est constitué de plusieurs profilés d'aluminium articulés entre eux permettant l'ouverture de la porte jusqu'à 180° (DGSMAX180) et la protection totale du point de cisaillement interne entre la porte et le cadre.

**ES** Sistema de protección antiaplastamiento de dedos para puertas de hoja batiente que protege el punto de cizallamiento entre la puerta y el marco en el lado externo de la bisagra. Consta de varios perfiles de aluminio abisagrados entre sí que permiten abrir la puerta hasta 180° (DGSMAX180) y proteger totalmente el punto interno de cizallamiento entre la puerta y el marco.

**RU** Защитная система от защемления пальцев в распашных дверях, которая защищает точку, предоставляющую опасность защемления пальцев между дверью и дверной коробкой с наружной стороны шарнира. Она состоит из нескольких алюминиевых профилей, шарнирно соединенных друг с другом, позволяющих открывать дверь до 180° (DGSMAX180) и полностью закрывать образующуюся щель между дверью и дверной коробкой, в которой могут быть зажаты пальцы.

