






8

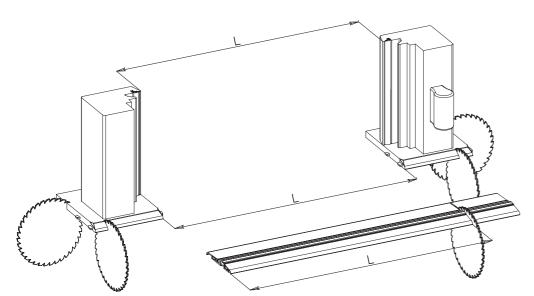



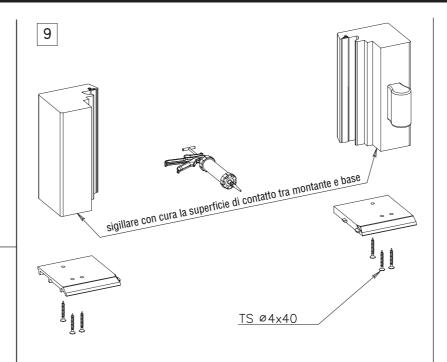


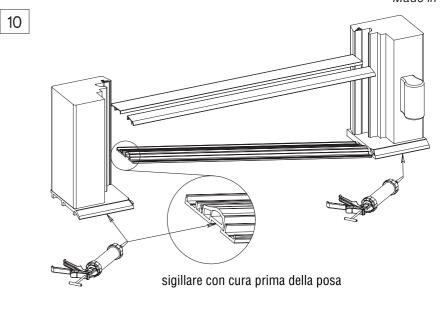

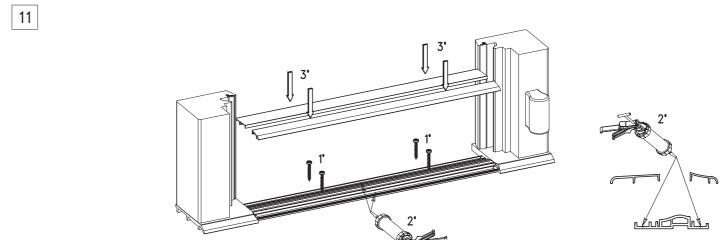

2°: predisporre alcuni punti d'incollaggio tra la soglia in PVC e le coperture in AL

Regolazione della pressione dei giunti sui sottomontanti, consigliata intereferenza tra 0,5mm e 1mm

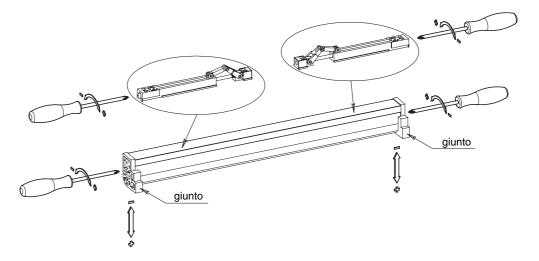

CCE

C.C.E. srl - VIA DELL'ARTIGIANATO 16 - 35010 - VILLA DEL CONTE (PD) - ITALY - +39 049 9325073 - info@cce.it - www.cce.it