


GLASS FRAMED SLIDE

COD. CE1328MNP



boxes of: 5 pieces

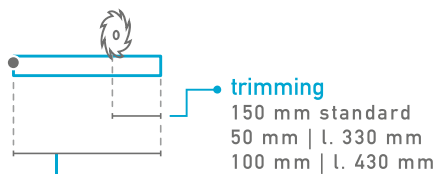


lengths

330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330
1430 1530 1630 1730 1830 mm


plunger type

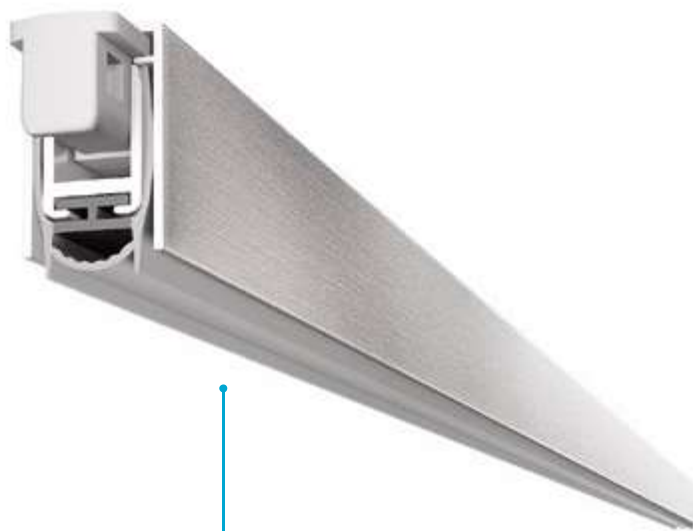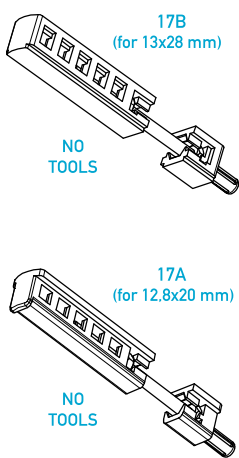


application



size 13x28 mm

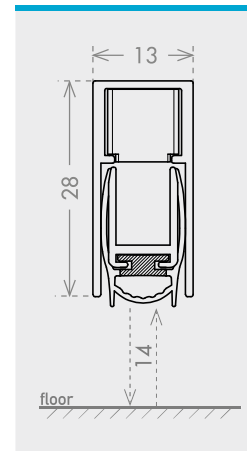


size 12,8x20 mm

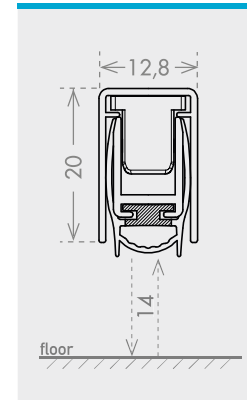

seals



fixing type

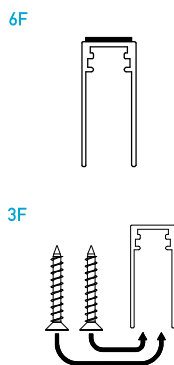

optional



IT Guarnizione sottoporta appositamente progettata per porte scorrevoli in vetro intelaiate, con un meccanismo morbido che richiede meno di 1 Newton per essere attivato. Il pulsante scompare completamente all'interno del profilo in modo che non ci sia più spazio tra la porta e il telaio / muro: un acustica al massimo. Disponibile in due dimensioni di profilo e con due opzioni di fissaggio (autoadesivo o viti).

DE Bodendichtung speziell für gerahmte Glasschiebetüren mit einem weichen Mechanismus, bei dem weniger als 1 Newton aktiviert werden muss. Der Kolben kann vollständig in das Profil passen, sodass zwischen Tür und Rahmen / Wand kein Spalt mehr entsteht: akustischer Wert oben. Erhältlich in zwei Profildimensionen und mit zwei Befestigungsmöglichkeiten (selbstklebend oder Schrauben).

FR Plinthe automatique spécialement conçue pour les portes coulissantes en verre à cadre, avec un mécanisme souple nécessitant moins de 1 Newton pour être activé. Le bouton poussoir peut s'insérer complètement dans le profilé pour qu'il n'y ait plus d'écart entre la porte et le dormant / mur pour une meilleure acoustique. Disponible en deux dimensions de profil et avec deux options de fixation (auto-adhésif ou vis).

ES Modelo especialmente diseñado para puertas correderizas de vidrio enmarcadas, con un mecanismo suave que requiere menos de 1 Newton para activarse. El émbolo puede encajar completamente en el perfil, por lo que no hay más espacio entre la puerta y el marco / pared: una acústica máxima. Disponible en dos dimensiones de perfil y con dos opciones de fijación (autoadhesivo o tornillos).

RU Каплевидное уплотнение, специально разработанное для рамных раздвижных стеклянных дверей, с мягким механизмом, для активации которого требуется менее 1 Ньютона. Плу́нжер может полностью войти в профиль, поэтому между дверью и рамой / стеной больше нет зазора: акустический показатель вверху. Доступен в двух размерах профиля и с двумя вариантами крепления (самоклеющиеся или винты).