


OPEN

cod. ASPO

EN Built with two hinged aluminum profiles and a flap seal, this model is created for aluminum doors, wooden doors and security doors combined with threshold systems. The locking spring allows the maximum sealing between the door and the threshold for a great wind resistance.

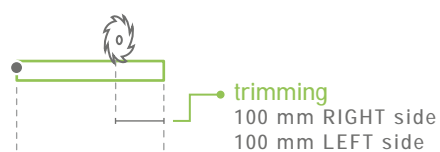

lengths

330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230
1330 1430 1530 1630 mm

application




SECURITY
DOOR
WITH SEAL
AGAINST
THRESHOLD




size 26x20 mm



seals



fixing type



IT Modello con movimento a cerniera per utilizzo su porte in alluminio, legno e blindate dove sia presente una soglia dove la porta va in battuta. La chiusura a molla garantisce la necessaria pressione per fare tenuta all'aria tra la soglia e la porta.

DE Modell mit Scharnierbewegung für Anwendung an Aluminium-, Holz- und Sicherheitstüren bei Präsenz einer Anschlagsschwelle. Die Federschließung gewährleistet den notwendigen Druck, um die Luft zwischen Schwelle und Tür abzudichten.

FR Modèle avec un mouvement à charnière pour un usage sur porte en aluminium, bois et blindée équipée d'un seuil où la porte vient en butée. La fermeture par ressort garantit la pression nécessaire pour une tenue à l'air entre le seuil et la porte.

ES Modelo con movimiento de bisagra para utilizar en puertas de aluminio, madera y blindadas donde haya un umbral en el que la puerta es batiente. El cierre de resorte garantiza la presión necesaria para retener el aire entre el umbral y la puerta.

RU

