

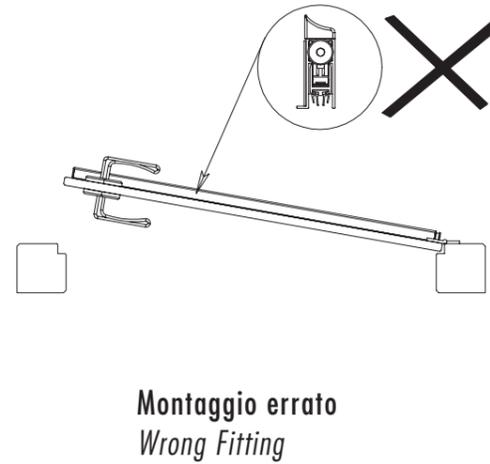
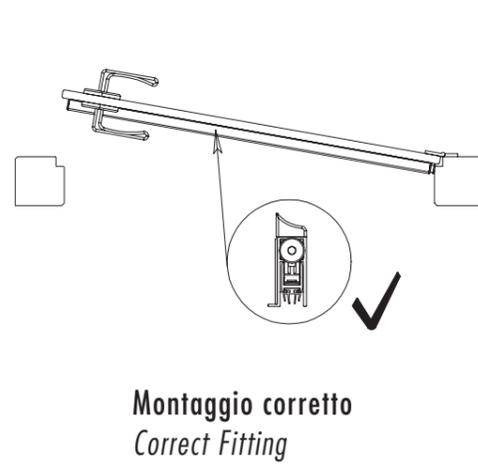



1 MONTAGGIO SU PORTE A BATTENTE CON TELAIO METALLICO
FITTING ON METAL FRAMED LEAF DOORS

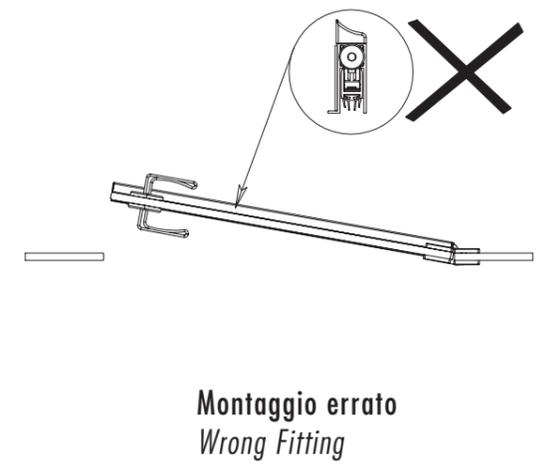

2 MONTAGGIO SU PORTE A BATTENTE SENZA TELAIO
FITTING ON LEAF DOORS WITHOUT FRAME

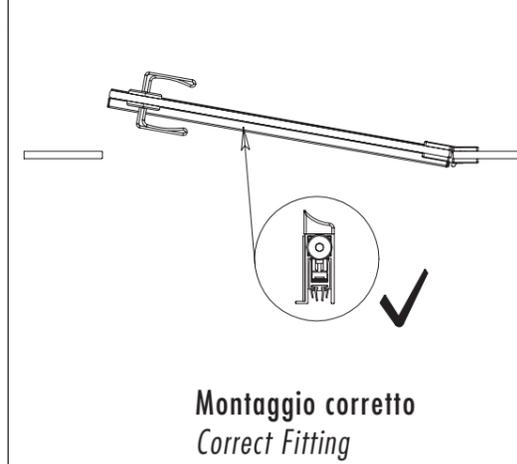


3 CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL PULSANTE DI SPINTA
CORRECT FITTING OF THE PLUNGER

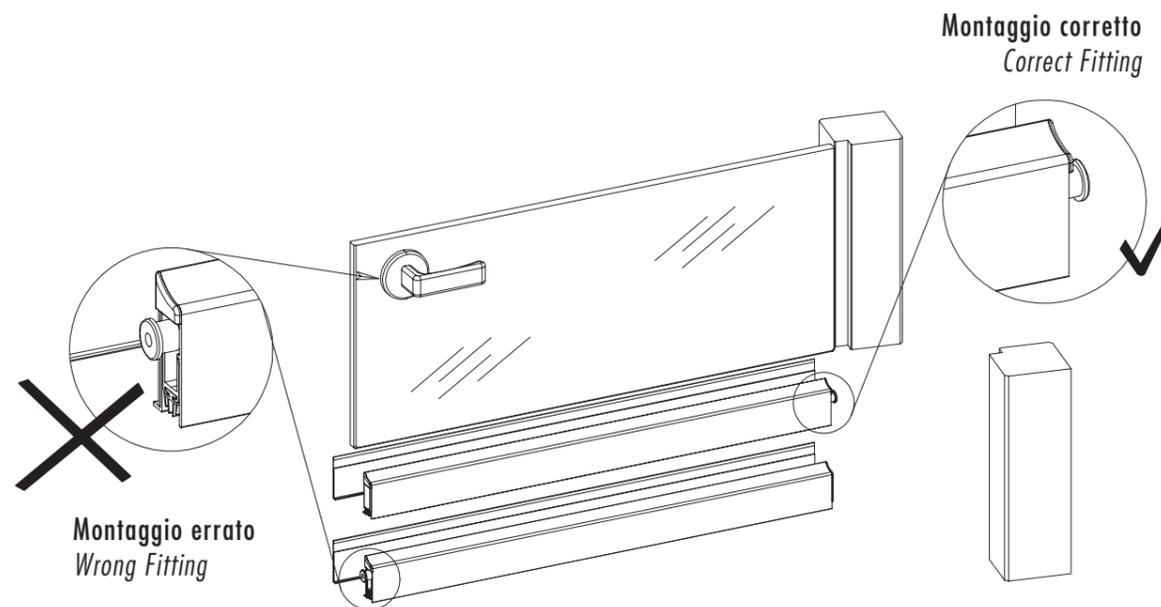


Vedi al punto 4 la sequenza di reversibilità del pulsante di spinta.
See part 4 for the sequence to reverse plunger.


4 SEQUENZA DI REVERSIBILITÀ DEL PULSANTE DI SPINTA
PER CE1530GAC E CE1340GLA
SEQUENCE TO REVERSE PLUNGER FOR CE1530GAC AND CE1340GLA

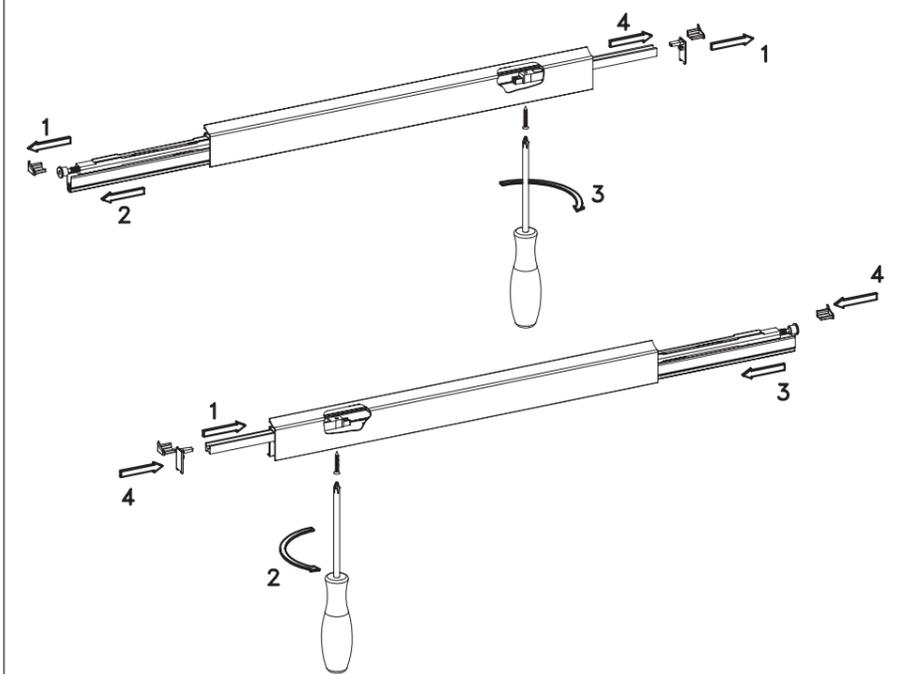


5 REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA
SU PORTE A BATTENTE CON TELAIO
LENGTH ADJUSTMENT ON FRAMED LEAF DOORS

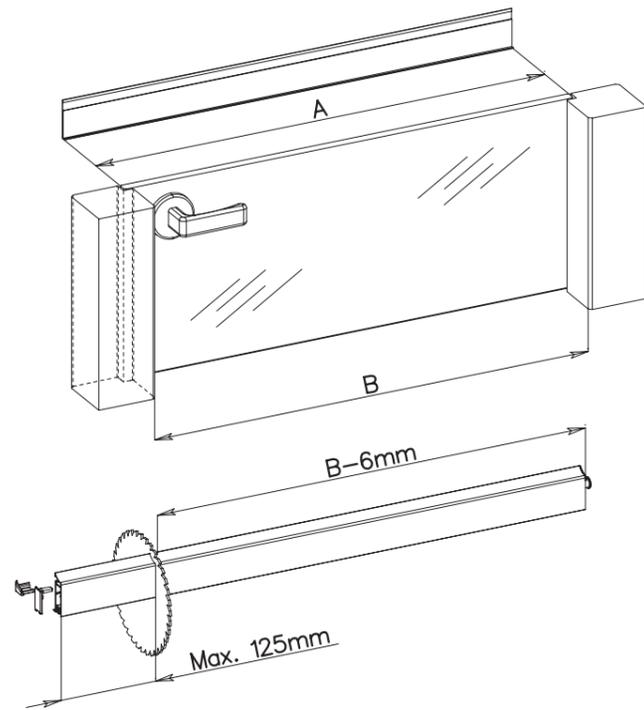

6 REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA
SU PORTE A BATTENTE SENZA TELAIO
LENGTH ADJUSTMENT ON FRAMELESS LEAF DOORS

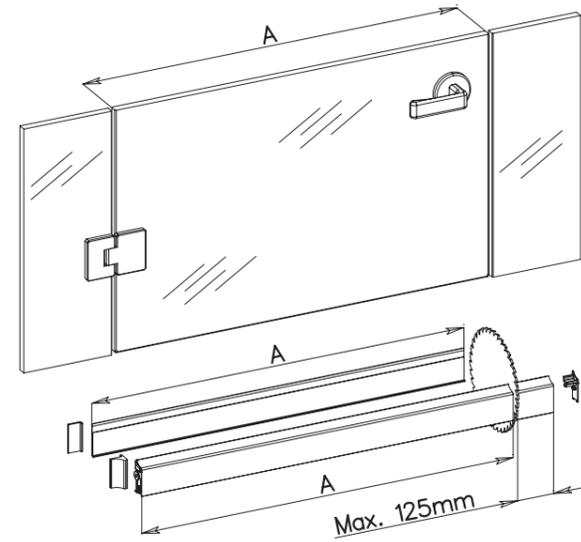

7 MONTAGGIO DELLA GUARNIZIONE AUTOMATICA
DOOR BOTTOM FITTING

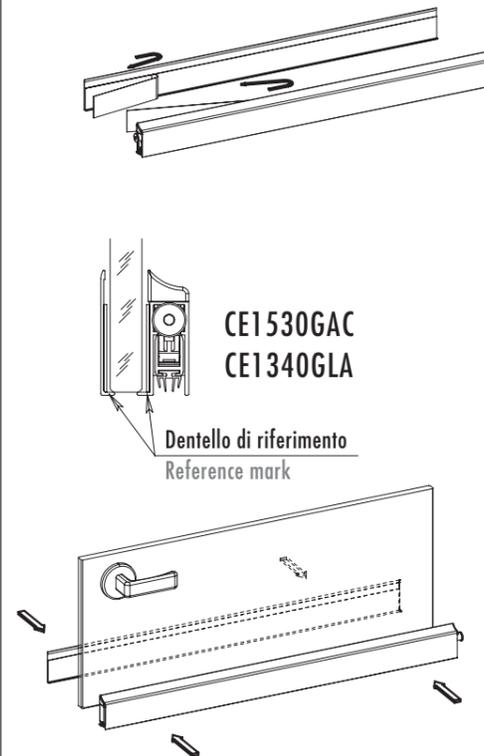

Togliere il liner dall'adesivo
Detach the liner from adhesive tape


Pulire con cura il vetro
Clean the glass with care

Applicare i profili, allineandosi con
il dentello di riferimento
Apply profiles, in line with
the reference mark

Esercitare una discreta pressione sui profili
per garantirne un perfetto incollaggio
Apply the necessary pressure on the profiles
to ensure perfect bonding




Non usare detersivi o
soluzioni a base di sapone.
Do not use soap-based cleanser.




Pulire esclusivamente con solventi a base
di alcool isopropilico. Cod: GLASSCLEAN
Use exclusively isopropyl alcohol
cleaning wipes. Cod: GLASSCLEAN

8 MONTAGGIO DEL KIT ATTUATORE SU PORTA SENZA TELAIO
ACTIVATING KIT FITTING ON
FRAMELESS LEAF DOORS

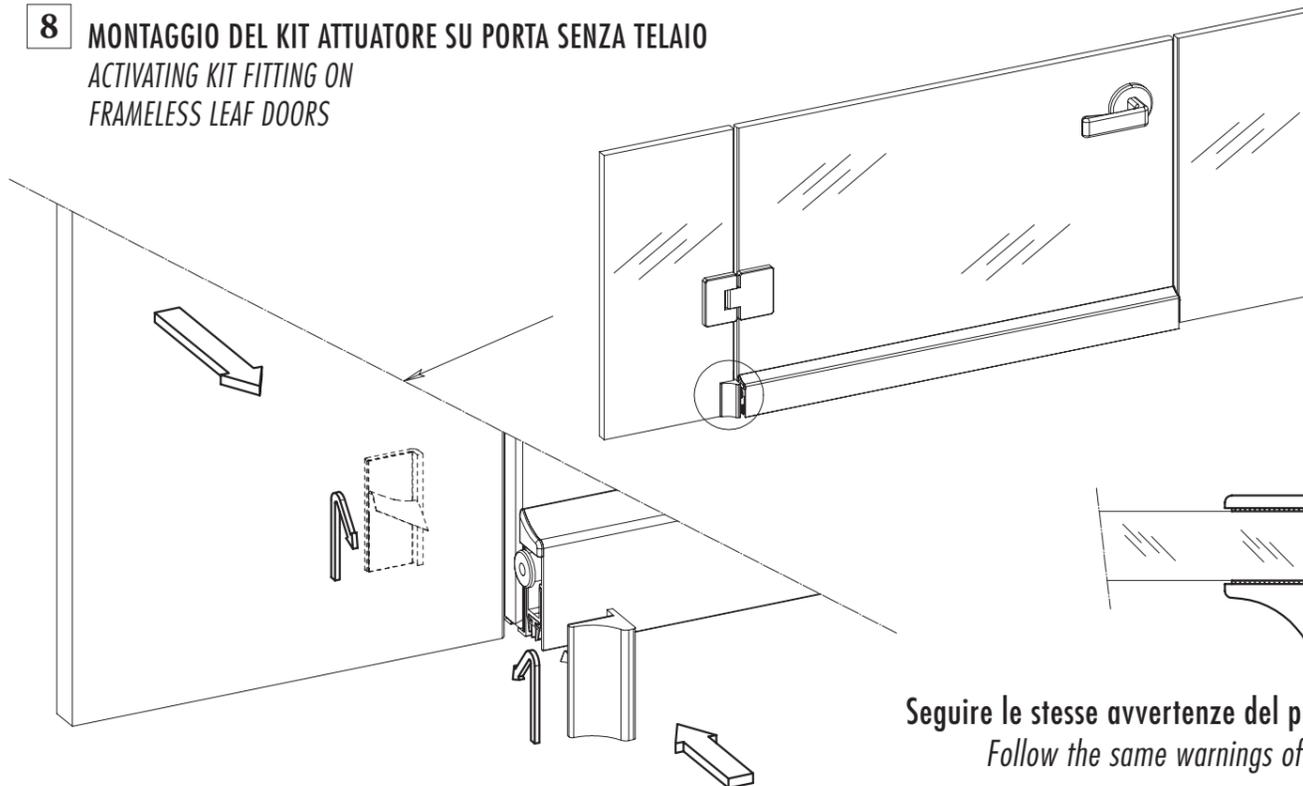

9 REGOLAZIONE DELLA CORSA DELLA GUARNIZIONE AUTOMATICA
ADJUSTING THE DOOR BOTTOM MAXIMUM DROP

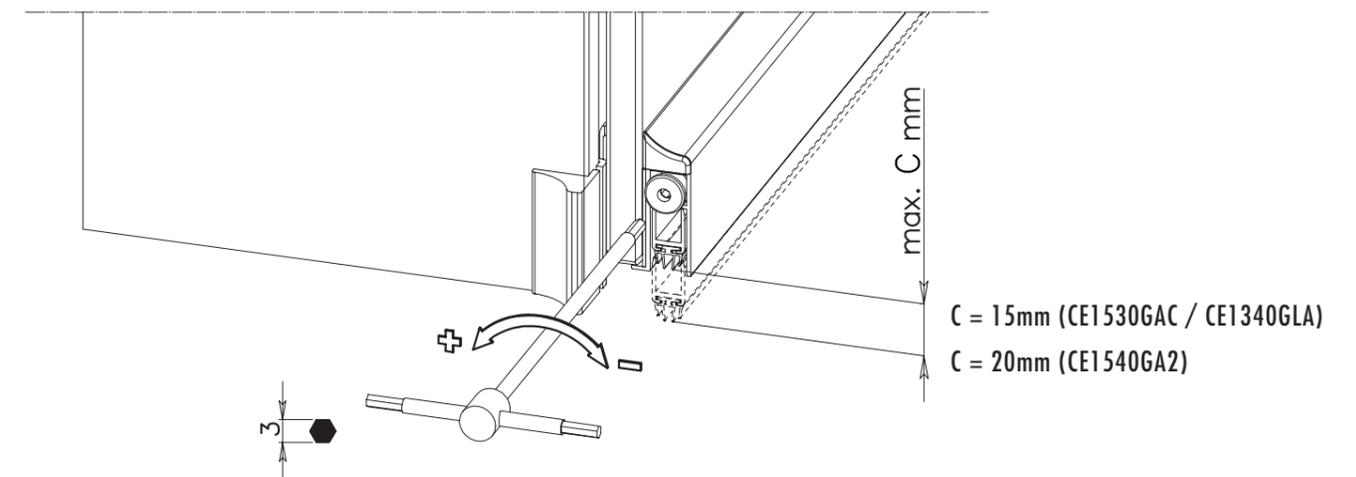

Agendo sul pulsante di spinta si regola la corsa / pressione della guarnizione
Rotate the plunger to adjust the maximum drop / pressure of the seal

Svitando (senso antiorario) si aumenta la corsa
Unscrewing (counterclockwise) the drop increases

Avvitando (senso orario) si diminuisce la corsa
Screwing (clockwise) the drop decreases

C.C.E. cares about the environment. Our factory uses 100% solar power electricity. This sheet is printed on 100% recyclable paper.